




Bewegungsraum der Deckensegel-Aufhängung
(hier können auch andere Objekte gehängt werden)

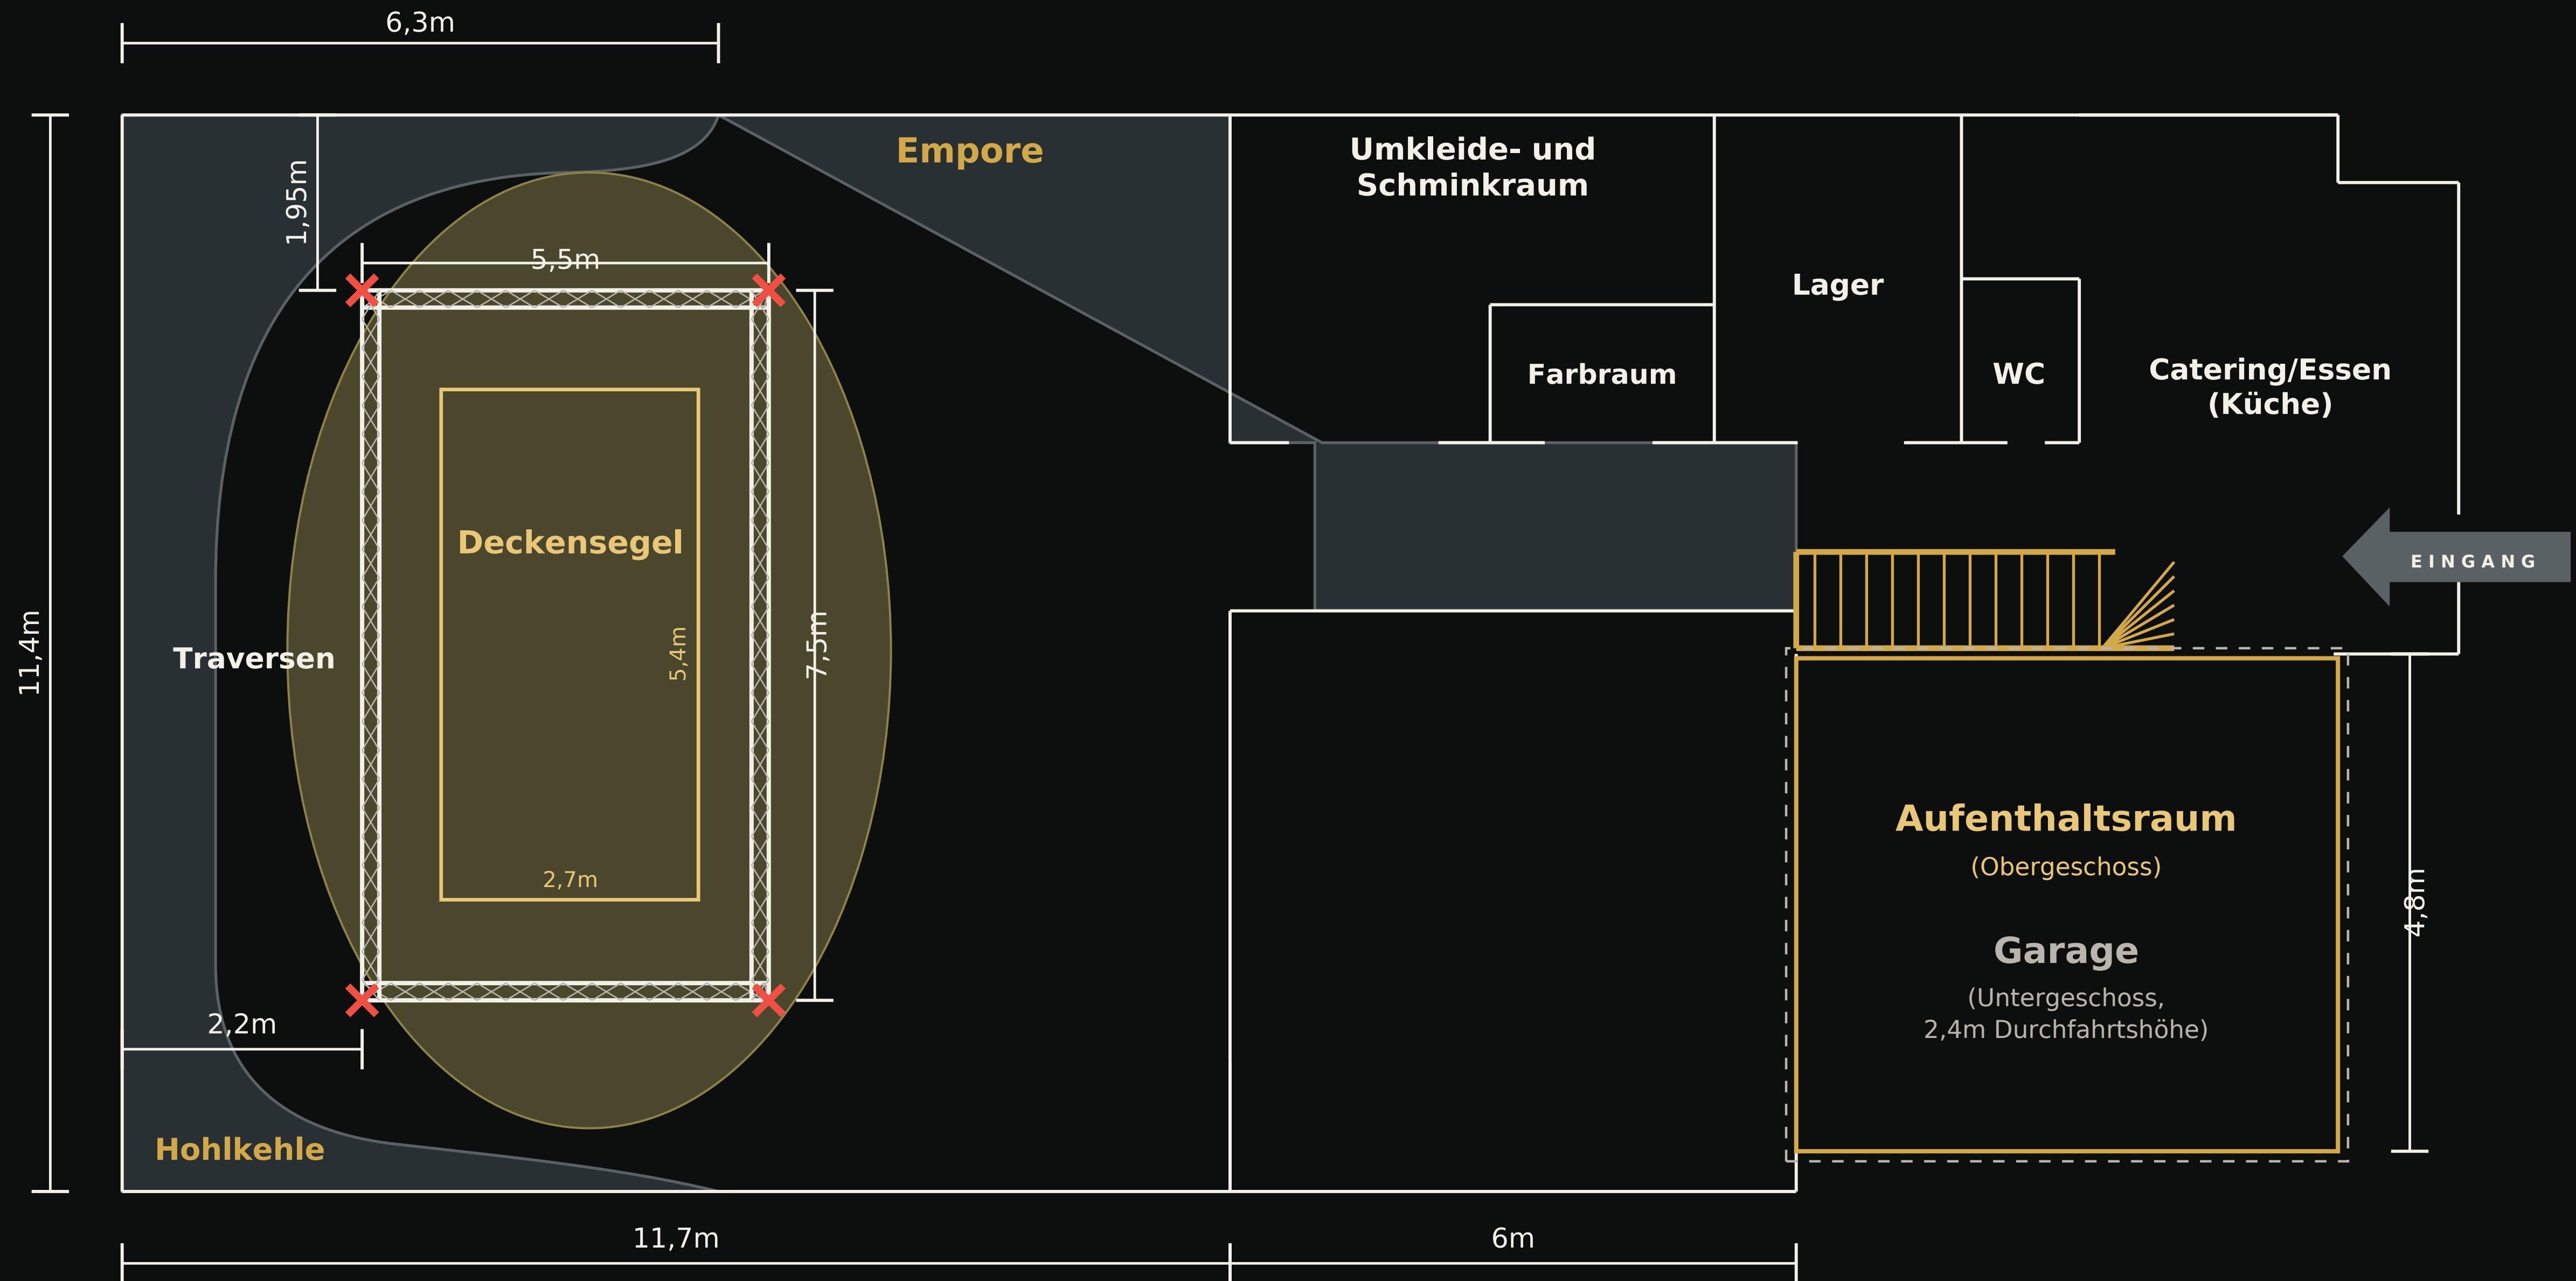

Lastenmotoren

Deckenhöhen:

4,1m	Unterkante der Traversen auf max. Höhe
4,5m	Unter die Deckenträger
5m	Restliche Decke